

OCLC WorldShare Collection Manager – Schnellanleitung für JSTOR-Bibliotheken

Verifizieren des bevorzugten OCLC-Symbols und der Proxy-Anmeldedaten	1
MARC-Datenlieferung und -Anpassung	3
WorldCat-Updates	5
Voreinstellungen für die Datenlieferung	6
Berichte	6
JSTOR-Bestands-Feed.....	7
Kollektionsspezifische Voreinstellungen und Aktivierung der MARC-Lieferung	8
Herunterladen von MARC-Dateien	11
Checkliste für die Fehlersuche bei der MARC-Datenlieferung.....	11
Zusatzinformationen	12
Anhang: Verwalten von WorldCat-Bestandsnachweisen	13
Synchronisieren Ihrer KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit WorldCat.....	13
Abgelehnte Datensätze, die in WorldCat bereits Bestandsnachweise Ihrer Bibliothek tragen	14

Hinweis: Die hier enthaltenen Screenshots dienen nur der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Bildschirmanzeigen können je nach aktuellem Site-Design und den WorldShare-Diensten, die Ihre Bibliothek abonniert, anders aussehen.

Erstanmeldung / Passwort ändern

- 1) Wenn Sie nicht bereits für Collection Manager registriert sind, füllen Sie bitte das Online-Formular aus, das Sie unter folgender Adresse finden: <https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html>. Geben Sie bitte Ihr OCLC-Symbol und/oder, sofern bekannt, Ihre Registrierungs-ID an; Sie können das Formular aber auch ohne beides abschicken.
- 2) Nach Ausfüllen des Online-Formulars für die Registrierung erhalten Sie eine E-Mail von OCLC Order Services mit Ihrem bibliotheksspezifischen URL für den Zugriff auf WorldShare.

Wenn Sie diese E-Mail erhalten, befolgen Sie bitte die mitgeschickten Anweisungen zur Einrichtung Ihres Benutzernamens und/oder Passworts (wie das genau erfolgt, hängt von Ihrer OCLC-Cataloging-Abonnementstufe ab).


- 3) Nach dem Festlegen Ihres Passworts melden Sie sich bei WorldShare an.

Verifizieren des bevorzugten OCLC-Symbols und der Proxy-Anmeldedaten


- 4) Klicken Sie auf die Registerkarte „Metadaten“.



- 5) Klicken Sie im Navigationsbereich, der sich auf der linken Seite öffnet, auf „Kollektionen verwalten“.

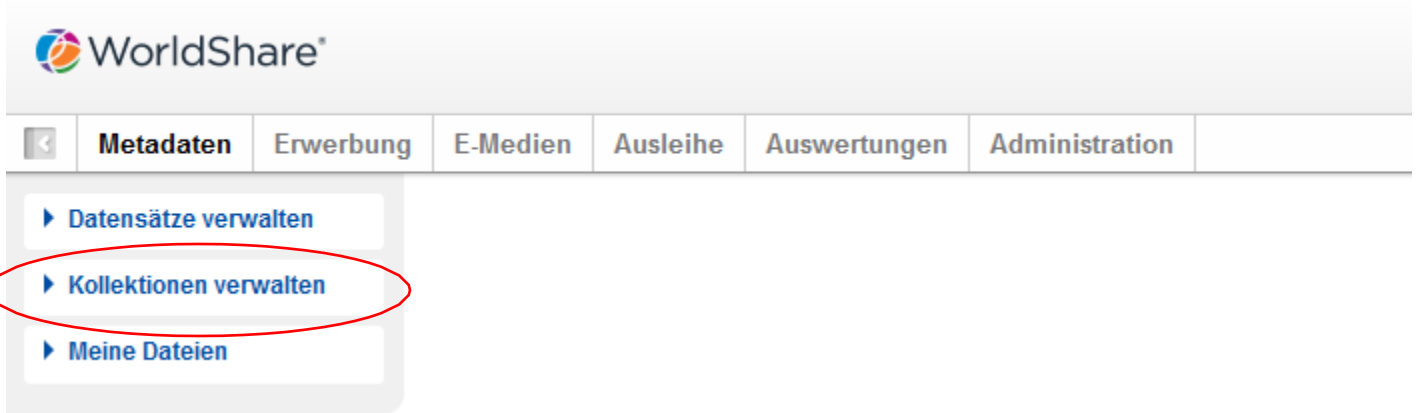

- 6) Klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann im Navigationsbereich, der sich auf der rechten Seite öffnet, auf „OCLC-Symbol“.

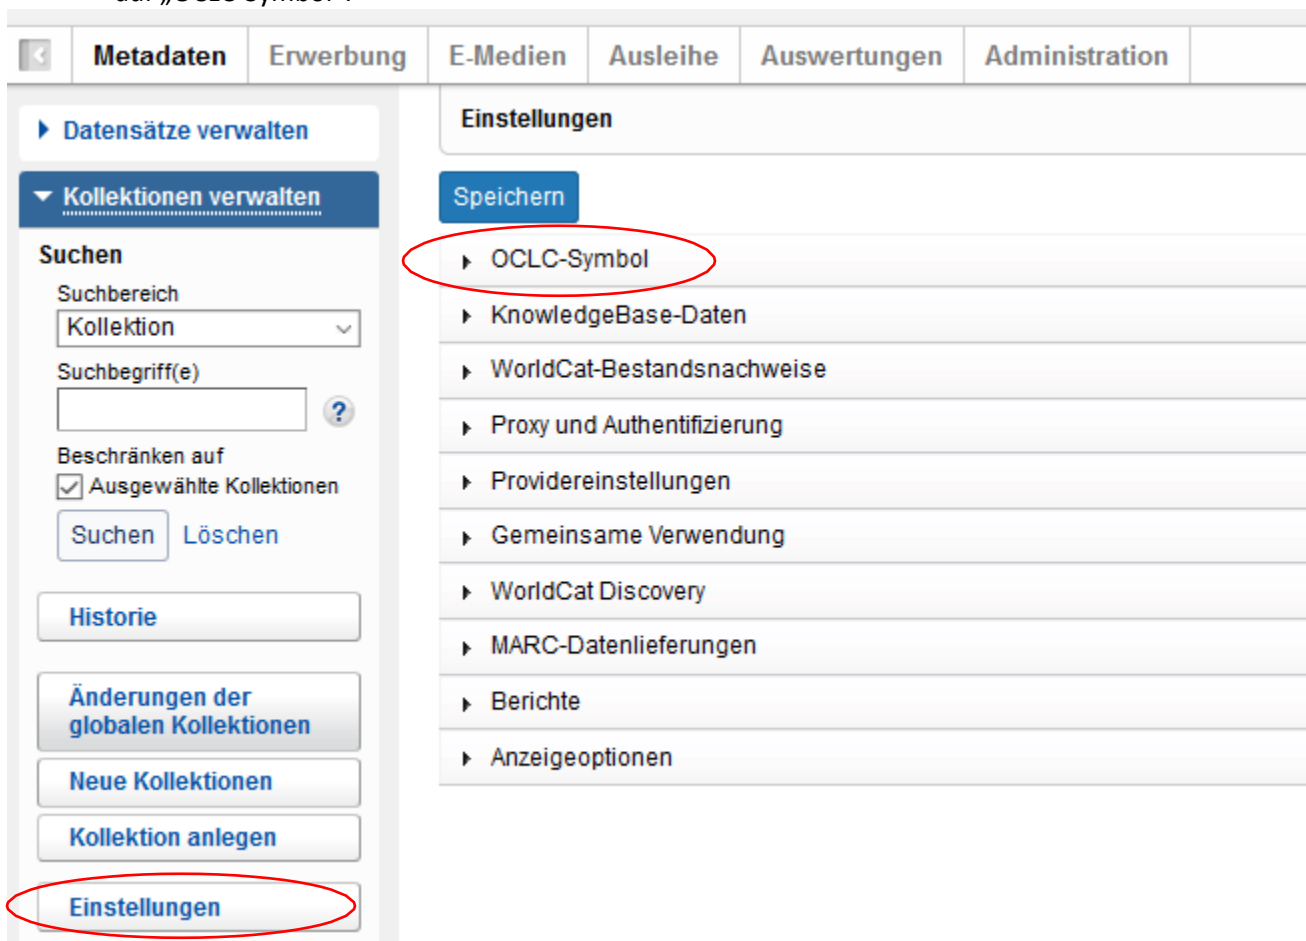

- 7) Nachdem Sie im vorigen Schritt auf „OCLC-Symbol“ geklickt haben, überzeugen Sie sich davon, dass die Optionsschaltfläche für Ihr bevorzugtes OCLC-Symbol aktiviert ist. Wenn das richtige Symbol ausgewählt ist, klicken Sie in der linken oberen Ecke dieses Bereichs auf „Speichern“.

Metadaten	Erwerbung	E-Medien	Ausleihe	Auswertungen	Administration
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

[Datensätze verwalten](#)

[Kollektionen verwalten](#)

Suchen

Suchbereich

Suchbegriff(e)

Beschränken auf
 Ausgewählte Kollektionen

[Meine Dateien](#)

Einstellungen

[Speichern](#)

▼ OCLC-Symbol

Ihr OCLC-Symbol dient zur Bestandsverwaltung in WorldCat sowie zur Lieferung von MARC-Datensätzen.

OCLC-Symbol TS249 Keines

- ▶ KnowledgeBase-Daten
- ▶ WorldCat-Bestandsnachweise
- ▶ Proxy und Authentifizierung
- ▶ Providereinstellungen
- ▶ Gemeinsame Verwendung
- ▶ WorldCat Discovery
- ▶ MARC-Datenlieferungen
- ▶ Berichte
- ▶ Anzeigeoptionen

Sie können auch die Proxydaten Ihrer Institution speichern. Diese werden dann den Hyperlinks in 856-Feldern Ihrer MARC-Einträge vorangestellt. Dazu erweitern Sie mit dem Dropdown-Pfeil die Option „Proxy und Authentifizierung“ und geben dann auf der Registerkarte „Proxy“ Ihr Präfix ein. (Wenn Sie einen anderen Dienst als EZ Proxy nutzen, müssen Sie auf die Optionsschaltfläche für „III WAM Proxy“ klicken.) Vergessen Sie nicht, auf „Speichern“ zu klicken, bevor Sie dieses Fenster schließen.

MARC-Datenlieferung und -Anpassung

- 8) Nachdem Sie einige erste Profilparameter festgelegt haben, können Sie jetzt die MARC-Datenlieferung aktivieren.
- 9) Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf „Einstellungen“ und dann auf „MARC-Datenlieferungen“.

Metadaten Erwerbung E-Medien Ausleihe Auswertungen Administration

Datensätze verwalten

Kollektionen verwalten

Suchen

Suchbereich
Kollektion

Suchbegriff(e)

Beschränken auf
 Ausgewählte Kollektionen

Suchen Löschen

Historie

Änderungen der globalen Kollektionen

Neue Kollektionen

Kollektion anlegen

Einstellungen

Einstellungen

Speichern

- OCLC-Symbol
- KnowledgeBase-Daten
- WorldCat-Bestandsnachweise
- Proxy und Authentifizierung
- Providereinstellungen
- Gemeinsame Verwendung
- WorldCat Discovery
- MARC-Datenlieferungen**
- Berichte
- Anzeigeoptionen

- 10) Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche „Ja“. Daraufhin werden die Optionen für die Anpassung von MARC-Datensätzen angezeigt. Die auf den vier Registerkarten verfügbaren Optionen gelten für all Ihre Kollektionen. (Sie haben später die Möglichkeit, kollektionsspezifische Voreinstellungen zu definieren.)

Beachten Sie bitte Folgendes: Sie MÜSSEN in der linken oberen Ecke des Fensters auf „Speichern“ klicken, bevor Sie die nächste Registerkarte (oder die nächste Menüoption unter „Einstellungen“) öffnen, damit die festgelegten Voreinstellungen gespeichert werden.

Suchen Löschen

Historie

Änderungen der globalen Kollektionen

Neue Kollektionen

Kollektion anlegen

Einstellungen

Meine Dateien

Gemeinsame Verwendung

WorldCat Discovery

MARC-Datenlieferungen

MARC-Datenlieferung aktivieren Ja Ihr OCLC-Symbol ist [TS249](#) Nein

Datensätze anpassen WorldCat-Updates Datenlieferung Optionen für Cataloging Partner

Datensätze anpassen

Passen Sie die Daten an, die in den MARC-Datensätzen Ihrer Institution enthalten sind. Sie können ausserdem die MARC-Optionen für eine individuelle Kollektion auf Kollektionsebene auswählen.

Alle Kollektionen

Code der besitzenden Bibliothek (049 \$a)

Felder löschen

Feld Ind 1 Ind 2

Unterefelder löschen

Feld Ind 1 Ind 2 Unterfeld

- 11) Auf der Registerkarte „Datensätze anpassen“ sind die für Sie verfügbaren Optionen aufgeführt. Dabei handelt es sich vorrangig um konstante Daten auf Feld- und Unterfeldebene. Ferner lässt sich hier definieren, welche Felder/Unterfelder gelöscht werden sollen.

Beachten Sie, dass dafür ein vierstelliger Code der besitzenden Bibliothek benötigt wird. Sie können die Vorgabe „MAIN“ akzeptieren oder einen anderen Wert eingeben.

Beachten Sie auch, dass Collection Manager in jedem Datensatz ein 590-Feld bearbeitet, in dem standardmäßig der Name der Kollektion angegeben ist. Bei „Books at JSTOR“-Kollektionen (d. h., „Books at JSTOR All Purchased“, „Books at JSTOR Open Access“, „Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions“ und „Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions“) wird auf diese Weise im MARC-Datensatz angegeben, ob der Titel gekauft wurde bzw. ein Open-Access-Titel bzw. Teil eines DDA- oder EBA-Korpus ist.

Weitere Informationen zu den Anpassungsoptionen von Collection Manager, darunter kollektionsspezifische Hinweise, finden Sie unter:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Institution_settings/090MARC_Records#Customize_Records.

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

WorldCat-Updates

- 12) Auf der Registerkarte „WorldCat-Updates“ können Sie für jede Kollektion definieren, wann Sie aktualisierte Datensätze erhalten möchten, wenn sich die Master-Datensätze in WorldCat ändern. Wenn diese Option auf ihren Vorgabewert „Keine“ gesetzt ist, erhalten Sie nur noch essenzielle Update-Datensätze, wie jene, die eine Änderung einer KnowledgeBase-URL, der Proxy-Server-Einstellungen oder der einem Titel zugeordneten OCLC-Kontrollnummer darstellen. Wenn Ihre Bibliothek an nachfrageorientierten und/oder evidenzbasierten Käufen teilnimmt, erhalten Sie weiterhin Update-Datensätze, wenn Datensätze von der „DDA“ oder „EBA“-Kollektion in die „All Purchased“-Kollektion „wandern“.

Wenn Sie jedoch eine der verfügbaren Aktualisierungsoptionen wählen (d. h. „KnowledgeBase- und Query-Kollektionen“ oder „KnowledgeBase-, Query-, Datensynchronisierungs-Kollektionen und World-Cat-Bestände“) können Sie festlegen, welche MARC-Tag- und/oder Kodierebenenänderungen die Lieferung eines Update-Datensatzes auslösen.

Datensätze anpassen WorldCat-Updates Datenlieferung Optionen für Cataloging Partner

WorldCat-Updates

* Pflichtfeld

Aktualisierungs-Optionen KnowledgeBase- und Query-Kollektionen

Update-Kriterien

Aktualisierung bei beliebigen Änderungen im WorldCat Masterdatensatz

Aktualisierungen für die ausgewählten Kriterien:

Einschließen Ausschließen

Die Aktualisierungen enthalten

Feldänderungen im Masterdatensatz

Feld	1	X	X	Ind 1	Beliebig	Ind 2	Beliebig	+ - Zurücksetzen
Feld	5	0	5	Ind 1	Beliebig	Ind 2	Beliebig	+ -
Feld	6	5	0	Ind 1	Beliebig	Ind 2	Beliebig	+ -
Feld	7	X	X	Ind 1	Beliebig	Ind 2	Beliebig	+ -

Änderungen des Katalogisierungslevels

<input checked="" type="checkbox"/> Leer	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 4
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8
<input checked="" type="checkbox"/> I	<input checked="" type="checkbox"/> K	<input checked="" type="checkbox"/> L
<input checked="" type="checkbox"/> M		

Andere Änderungen

sich das Datum/der Status der Veröffentlichung ändert (DtSt)

040 auf 040 \$e rda geändert wird

Weitere Informationen zu den Anpassungsoptionen für Collection Manager finden Sie unter:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Institution_settings/090MARC_Records#Update_Option

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

Voreinstellungen für die Datenlieferung

- 13) Auf der Registerkarte „Datenlieferung“ können Sie Ihr Ausgabeformat (z. B. MARC 21, UNIMARC, MARCXML usw.), den Zeichensatz (MARC-8 oder UNICODE) und die Datenlieferfrequenz definieren.

(Weitere Details zu den Collection Manager-Optionen für die Datenlieferung finden Sie unter:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Institution_settings/090MARC_Records#Settings_.3E_MARC_Records)

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

Berichte

- 14) Collection Manager bietet die Option, Berichte für MARC-Datenlieferungen und/oder WorldCat-Bestände zu erhalten (Letzteres nur, wenn Ihre Bibliothek ein OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement hat).

Auf der Registerkarte „Berichte“ können Sie diese Benachrichtigungen aktivieren. Sie benötigen dafür eine gültige 9-stellige OCLC-Autorisierung (z. B. eine Connexion-Autorisierung). Wenn Sie keine Autorisierungsnummer haben, können Sie sich unter orders@oclc.org an OCLC Order Services wenden, um eine anzufordern.

Weitere Informationen zu den Reporting-Optionen für Collection Manager finden Sie unter:
https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Understand_reports

Klicken Sie in der linken oberen Fensterecke auf „Speichern“.

JSTOR-Bestands-Feed

15) JSTOR sendet einen wöchentlichen Bestandsdatensätze-Feed in die OCLC-KnowledgeBase. Dieser Feed bestimmt, ob an Ihr Collection Manager-Konto MARC-Datensätze geliefert werden oder nicht, und – falls ja – welche Datensätze.

Bei den Bibliotheken, die WorldCat Local nutzen, dient dieser Feed zusätzlich dem Angeben Ihrer dortigen Bestände. Im Anhang finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung Ihrer KnowledgeBase-Bestände mit WorldCat.

Wenn der Zugriff auf Ihre „Books at JSTOR“-Titel aktiviert ist, sucht JSTOR das OCLC-Symbol Ihrer Institution unter Verwendung des OCLC-Mitgliederverzeichnisses. Das gefundene Symbol wird in das System von JSTOR eingegeben, und Ihre Institution wird in den nächsten wöchentlichen Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR zu OCLC aufgenommen. (Das heißt, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bevor Ihr erster Bestandsdatensätze-Report an OCLC gesendet wird.) Wenn Sie wollen, dass ein Bestandsdatensätze-Feed an OCLC unter einem Symbol gesendet wird, das nicht im Verzeichnis aufgelistet ist, oder wenn Sie erst nach Einrichtung Ihres JSTOR-Zugangs ein OCLC-Symbol erhalten, wenden Sie sich bitte an support@jstor.org, und fügen Sie Ihr OCLC-Symbol bei, um anzufordern, dass JSTOR unter diesem Symbol einen Bestandsdatensätze-Feed an OCLC schickt. Beachten Sie, dass das im Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR verwendete OCLC-Symbol und das OCLC-Symbol, unter dem Ihr Collection Manager-Konto eingerichtet wurde, übereinstimmen müssen, damit MARC-Datensätze geliefert werden. Wenn Sie die als „Im Bibliotheksbestand befindlich“ angegebenen relevanten „Books at JSTOR“-Kollektionen innerhalb von sieben Tagen nach dem Erhalt der Willkommensnachricht von JSTOR zum Buchprogramm nicht in den gewählten Kollektionen sehen, lassen Sie Ihr OCLC-Symbol bitte unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse vom JSTOR-Support überprüfen.

Ihr Bestandsdatensätze-Feed wird innerhalb von zwei Wochen nach dem Ersterhalt von JSTOR implementiert. OCLC beantragt dann die entsprechenden Kollektionen in Ihrem Namen. Sie dürfen die „Books at JSTOR“-Kollektionen nicht selbst manuell auswählen. **Bei der Verarbeitung des JSTOR-Bestandsdatensätze-Feeds für Ihre Bibliothek durch OCLC werden die relevanten Kollektionen automatisch ausgewählt und befüllt. Wenn Sie die Kollektion(en) selbst wählen, wird der Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR beim Senden blockiert, und es kommt zu Verzögerungen bei der Aktualisierung Ihres Kontos.**

Führen Sie den nachstehenden Schritt 16 aus, um zu prüfen, ob Ihre JSTOR-Kollektionen aktiviert wurden.

Kollektionsspezifische Voreinstellungen und Aktivierung der MARC-Lieferung

16) Zur Anzeige der Kollektionen, für die sich Ihre Bibliothek angemeldet hat, deaktivieren Sie die Option „Ausgewählte Kollektionen“. Dann suchen Sie im Suchfeld nach „Books at JSTOR“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.


Kollektion	Kollektionsart / Attribute	Provider	Aktualisierungsdatum	Auswahl	Gemeinsame Verwendung	Aktionen
Books at JSTOR All Purchased Collection ID: jstor.ebooks	KnowledgeBase-Kollektion • Anpassbar • Durch OCLC katalogisiert	JSTOR	26.11.2018 12:53 NACHM.	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgewählt von meiner Bibliothek (75340 / 75340) Titel Kollektion abwählen	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinsam anderen Bibliotheken verwendet	
Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions Collection ID: jstor.ebooks pda	KnowledgeBase-Kollektion • Anpassbar • Benutzergesteuerte Erwerbung • Durch OCLC katalogisiert	JSTOR	26.11.2018 12:53 NACHM.	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgewählt von meiner Bibliothek (67179 / 67179) Titel Kollektion abwählen	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinsam anderen Bibliotheken verwendet	
Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions Collection ID: jstor.ebooks eba	KnowledgeBase-Kollektion • Anpassbar • Durch OCLC katalogisiert	JSTOR	26.11.2018 12:49 NACHM.	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgewählt von meiner Bibliothek (36679 / 36679) Titel Kollektion abwählen	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinsam anderen Bibliotheken verwendet	
Books at JSTOR Open Access Collection ID: jstor.oaebooks	KnowledgeBase-Kollektion • Anpassbar • Durch OCLC katalogisiert • Open Access	JSTOR	26.11.2018 12:50 NACHM.	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgewählt von meiner Bibliothek (4207 / 4207) Titel Kollektion abwählen	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinsam anderen Bibliotheken verwendet	

Die Kollektionen, die Ihre Bibliothek abonniert hat, werden im rechten Bereich angezeigt.


Je nach Kaufmodell Ihrer Bibliothek bei JSTOR werden in den Ergebnissen „Books at JSTOR Open Access“, „Books at JSTOR All Purchased“, „Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions“ und/oder „Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions“ als ausgewählte oder „im Bibliotheksbestand befindliche“ Kollektionen angezeigt. (Wenn keine der „Books at JSTOR“-Kollektionen in den Suchergebnissen ausgewählt oder „im Bibliotheksbestand befindlich“ ist, hat OCLC das Laden Ihrer Bestandsdatensätze-Feeds aus JSTOR noch nicht abgeschlossen. Prüfen Sie dies täglich, bis die erwarteten Kollektionen in den Suchergebnissen als ausgewählt angezeigt werden. Folgendes ist zu beachten: Wenn eine „Books at JSTOR“-Kollektion in den Suchergebnissen angezeigt wird, aber angegeben ist, dass sie nicht ausgewählt ist oder sich nicht im „Bestand“ Ihrer Bibliothek befindet, dann wählen Sie sie nicht manuell, sofern Sie von JSTOR nicht explizit dazu aufgefordert werden.

Klicken Sie auf den Namen der Kollektion, die automatisch ausgewählt wurde und deren Einstellung Sie ändern möchten.

17) Klicken Sie auf die Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“, die jetzt zusammen mit den anderen Optionen im rechten Bereich angezeigt wird.

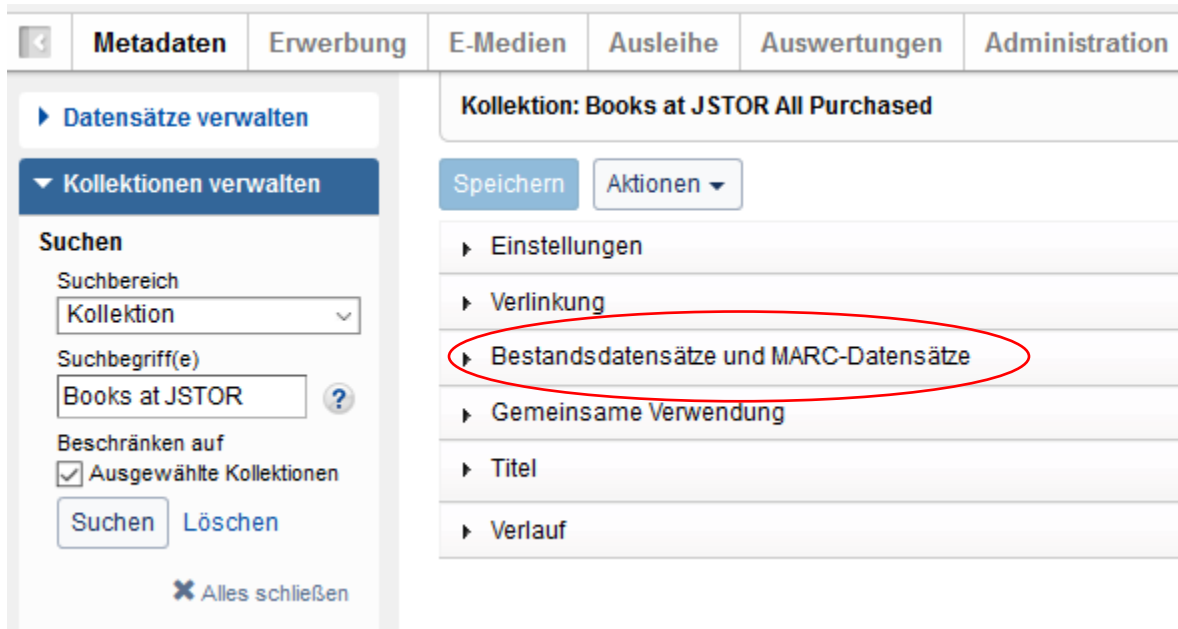

18) Daraufhin werden die Optionen erweitert.

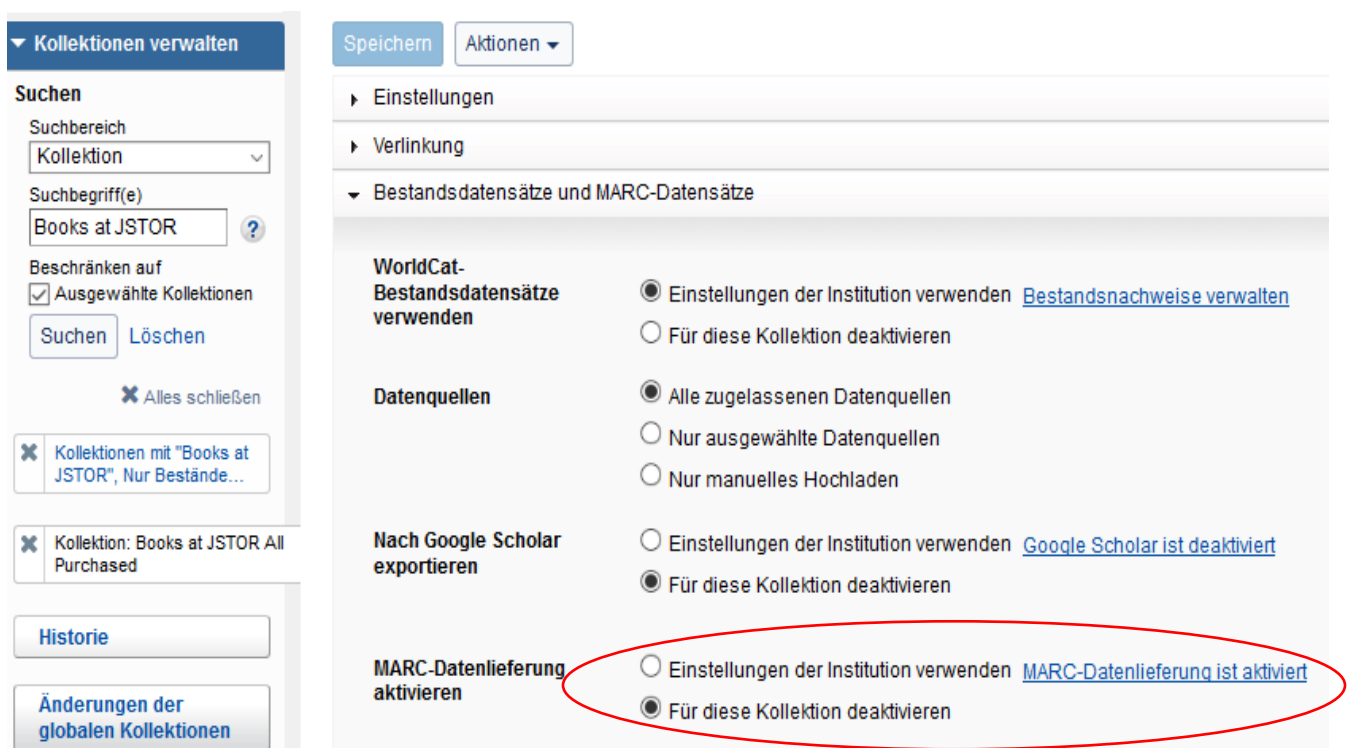

Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für „Einstellungen der Institution verwenden“ neben „MARC-Datenlieferung aktivieren“. Der Hyperlink „Einstellungen der Institution verwenden“ zeigt die aktuellen Einstellungen für Collection Manager an.

19) Es werden weitere Optionen angezeigt.

Datensätze anpassen	Datenlieferung
----------------------------	-----------------------

Lieferfrequenz → Einstellungen der Institution verwenden [täglich](#)
 Lieferfrequenz für diese Kollektion auswählen
Täglich ▾

Folgelieferungen
 Nach dem Erstladen nur Datensätze mit Änderungen (aktualisiert, ergänzt oder gelöscht) einschließen
 Mit jeder Datenlieferung alle Datensätze einschließen

Lieferdatei → Datensätze für diese Kollektion in einer gemeinsamen Datei für andere Kollektionen liefern
 Datensätze für diese Kollektion in einer eigenen Datei liefern
JSTORDDA ?
 Die Dateiausgabe von anderen Aktionen isolieren

Datensatz
 Datensätze einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind
 Nein

20) Die obigen Optionen wurden erweitert, um zu veranschaulichen, wie sich die Frequenz der Datenlieferung und die Dateibenennung für jede Kollektion anpassen lässt.

Hinweis: Sie sollten eine Lieferfrequenz auswählen, die am besten zu Ihren Anforderungen passt. Um jedoch baldmöglichst die erste Lieferung von Datensätzen zu erhalten, ist möglicherweise die Option „Täglich“ am besten geeignet bis die ersten Datensätze zum Download verfügbar sind. Ändern Sie dann die Auswahl zu „Wöchentlich“, um über den Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR an OCLC auf dem Laufenden zu bleiben.

Hinweis: Sie können Ihre Datensätze je nach Kollektion(en) in jeweils eigenen Dateien liefern lassen. Dazu definieren Sie ein Dateinamenssegment, das die konkrete Kollektion für Sie eindeutig angibt, z. B.:


Lieferdatei
 Datensätze für diese Kollektion in einer gemeinsamen Datei für andere Kollektionen liefern
 Datensätze für diese Kollektion in einer eigenen Datei liefern
JSTORDDA ?
 Die Dateiausgabe von anderen Aktionen isolieren

Der Text, den Sie in diesem Feld eingeben, wird in den Namen der Lieferdatei eingefügt, damit aus dem Namen eindeutig hervorgeht, dass die Datei Datensätze für diese Kollektion enthält. Sie können Dateinamenssegmente für jede der „Books at JSTOR“-Kollektionen festlegen, an denen Sie teilnehmen. Dazu rufen Sie die betreffenden Kollektionen auf und geben das gewünschte Dateinamenssegment für die jeweilige Kollektion an.

Vergessen Sie nicht, in der linken oberen Ecke auf „Speichern“ zu klicken, wenn Sie Ihre Anpassungen abgeschlossen haben.

Herunterladen von MARC-Dateien

21) Sie können Ihre Datensätze über die WorldShare-Schnittstelle herunterladen. Dazu benötigen Sie keine zusätzlichen Anmeldedaten. Erweitern Sie „Meine Dateien“, und klicken Sie auf „Downloads“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ rechts neben der herunterzuladenden Datei.

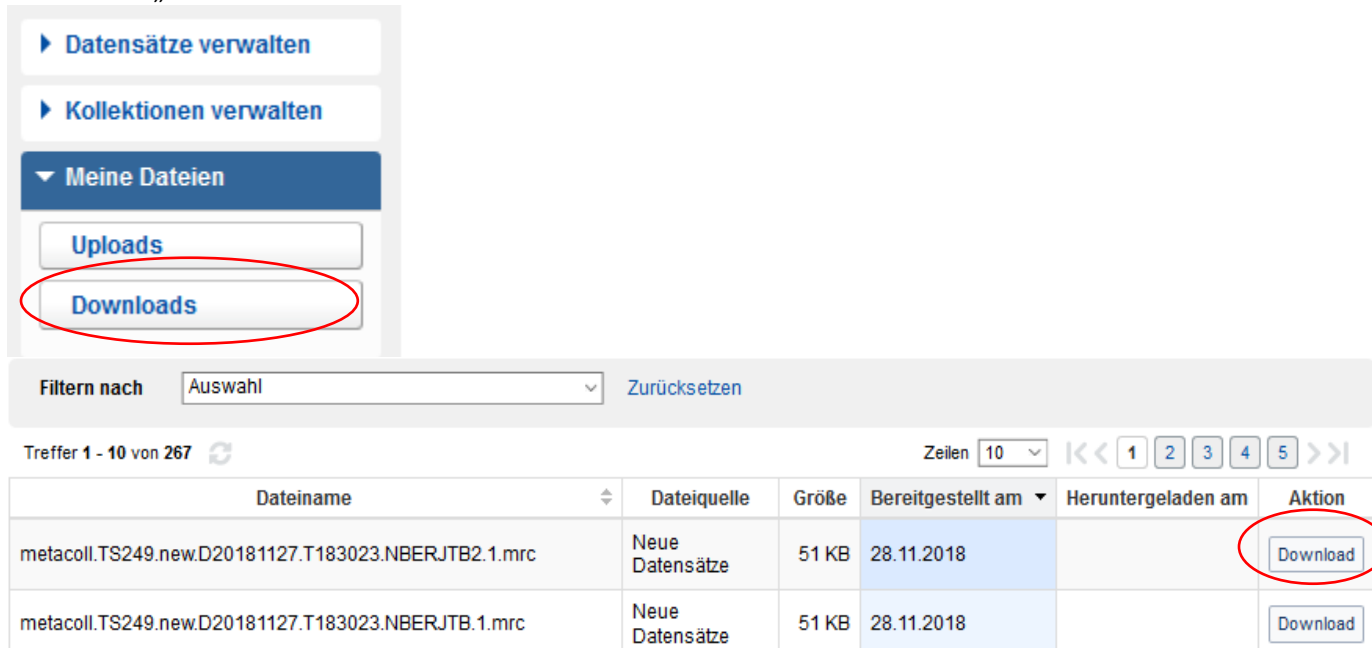

The screenshot shows the WorldShare interface. On the left sidebar, the 'Downloads' button is circled in red. Below the sidebar, there is a filter section with 'Auswahl' selected and a 'Zurücksetzen' button. The main content area shows a table with two rows of files. The 'Download' button in the 'Aktion' column of the first row is circled in red.

Dateiname	Dateiquelle	Größe	Bereitgestellt am	Heruntergeladen am	Aktion
metacoll.TS249.new.D20181127.T183023.NBERJTB2.1.mrc	Neue Datensätze	51 KB	28.11.2018		Download
metacoll.TS249.new.D20181127.T183023.NBERJTB.1.mrc	Neue Datensätze	51 KB	28.11.2018		Download

Es werden Dateien angezeigt, die für Ihre Bibliothek gegenwärtig zum Herunterladen verfügbar sind. Die Dateien werden 90 Tage nach dem Veröffentlichungsdatum auf dem Server vorgehalten.

OCLC und seine Partner kooperieren eng, um sicherzustellen, dass für jeden e-Ressourcen-Titel ein Datensatz vorhanden ist; es kann jedoch Abweichungen in der Anzahl der erhaltenen Datensätze geben. Zudem können Sie Datensätze in der Cataloging-Warteschlange von OCLC befinden. Das hängt vom Metadaten-Feed von JSTOR ab.

Zusätzliche Informationen zu den Lieferzeitpunkten für Dateien und zur Dateinamenssyntax finden Sie unter:

Zu den Lieferzeitpunkten für Dateien:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Understand_record_processing/Record_output_and_timing

Zur Dateinamensyntax:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Understand_record_processing/Files_of_records_and_file_names

Checkliste für die Fehlersuche bei der MARC-Datenlieferung

Haben Sie Probleme mit der Lieferung Ihrer MARC-Datensätze?

1. **Wird in Ihrem Konto die richtige Anzahl von Titeln angezeigt, für die Sie Datensätze benötigen?** Sobald der Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR verarbeitet wurde, müsste die richtige Anzahl von Titeln angezeigt werden. Das dauert maximal eine Woche. **WÄHLEN SIE die Kollektion NICHT manuell, wenn Sie von JSTOR nicht explizit dazu aufgefordert werden.** Wenn Sie die Kollektionen manuell wählen, hat das eine erhebliche Verzögerung der Verarbeitung Ihres Bestandsdatensätze-Feeds zur Folge.
2. **Haben Sie MARC-Datensätze auf Institutionsebene aktiviert?** Dazu müssen Sie in die Einstellungen und dann zu „MARC-Datensätze“ gehen und diese Option auf „Ja“ setzen.

3. **Haben Sie für die Kollektion die MARC-Datenlieferung aktiviert?** Dazu klicken Sie zunächst auf die Kollektion. Dann öffnen Sie den Bereich „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“. Dort setzen Sie die Option auf „Einstellungen der Institution verwenden“.
4. **Ist die Lieferfrequenz für die Datenlieferung auf „Täglich“ gesetzt?** Denken Sie daran, dass die Lieferfrequenz kollektionsspezifisch festgelegt werden kann und diese Einstellung auf Kollektionsebene Vorrang vor der unter „Einstellungen“ festgelegten Lieferfrequenz hat. Wenn Sie die Frequenz auf „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ setzen, müssen Sie eine Weile auf die erste Lieferung warten. Wenn Sie die Frequenz auf „Täglich“ ändern, müsste eine Erstlieferung ausgelöst werden. Für die Zukunft können Sie die Frequenz dann ggf. auf „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ setzen.

Noch Fragen?

Bitte ziehen Sie die unten aufgeführte Support-Dokumentation zurate oder wenden Sie sich an den JSTOR-Support unter support@jstor.org oder den OCLC-Support für Ihre Region unter <https://www.oclc.org/support/contact-support.en.html>.

Zusatzinformationen

Zusätzliche Dokumentation finden Sie auf der OCLC-Website unter:

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings.en.html>

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/FAQ

JSTOR-Support-Seite:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Choose_your_Collection_Manager_workflow/Use_Collection_Manager_for_content_from_a_specific_provider/Providers_and_contacts_for_automatic_collection_loading/JSTOR

Sprechzeiten des virtuellen Büros:

An dieses Büro können Sie sich mit Fragen zur Verwendung der Collection Manager-Anwendung oder der Arbeit mit WorldCat-KnowledgeBase-Kollektionen wenden. Eine vorherige Anmeldung oder ein Kennwort sind nicht erforderlich. Rufen Sie einfach innerhalb der Sprechzeiten an. *Die Sprechzeiten finden Sie unter:*

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Get_started/Collection_Manager_office_hours

Aufgezeichnete Tutorials:

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

Eine Anleitung zum Ändern oder Zurücksetzen Ihres WorldShare-Passworts finden Sie unter:

https://help.oclc.org/Library_Management/WorldShare_License_Manager/Get_started/Set_or_reset_your_password

Verwalten Ihrer Proxy-Informationen:

https://help.oclc.org/Metadata_Services/WorldShare_Collection_Manager/Institution_settings/010Institution_settings#Proxy_and_Authentication

Beim Durchlesen der Informationen unter diesen Links müssen Sie Folgendes beachten: Welche Collection Manager-Optionen für Sie verfügbar sind, hängt u. U. davon ab, ob Ihre Bibliothek ein OCLC-Cataloging-Abonnement hat.

Anhang: Verwalten von WorldCat-Bestandsnachweisen

Folgendes ist zu beachten: Die folgenden Optionen sind nur für Bibliotheken mit einem aktuellen OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement verfügbar.

Synchronisieren Ihrer KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit WorldCat

Bibliotheken mit einem aktuellen OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement können Ihre KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit Ihren WorldCat-Bestandsnachweisen so synchronisieren, dass das OCLC-Symbol der Bibliothek auf den WorldCat-Datensätzen, die zu den Kollektionen der Bibliothek gehören, gesetzt wird.

Dazu klicken Sie im linken Navigationsbereich auf „Einstellungen“ und dann auf „WorldCat-Bestandsnachweise“. Die Optionsschaltfläche für „Ja“ muss aktiviert sein.

Klicken Sie in der linken oberen Ecke des Bereichs auf „Speichern“.

The screenshot shows the library management interface with the following elements:

- Navigation tabs: Metadaten, Erwerbung, E-Medien, Ausleihe, Auswertungen, Administration.
- Left sidebar: **Datensätze verwalten**, **Kollektionen verwalten**, Suchen (Suchbereich: Kollektion, Suchbegriff(e)), Beschränken auf (Ausgewählte Kollektionen), Suchen, Löschen, Alles schließen, Collections with "Books at JSTOR", Collection: Books at JSTOR All Purchased, Historie, Änderungen der globalen Kollektionen, Neue Kollektionen, Kollektion anlegen, **Einstellungen** (circled in red).
- Main content: **Einstellungen**, **Speichern** (blue button), OCLC-Symbol, KnowledgeBase-Daten, **WorldCat-Bestandsnachweise** (circled in red), WorldCat-Bestandsnachweise für Titel der KnowledgeBase und der Cataloging Partner verwalten., WorldCat-Bestandsnachweise verwalten (radio buttons: **Ja** (checked), Nein), Ihr Symbol ist [TS249](#).
- Bottom navigation: Proxy und Authentifizierung, Providereinstellungen, Gemeinsame Verwendung, WorldCat Discovery, MARC-Datenlieferungen, Berichte, Anzeigeoptionen.

Abgelehnte Datensätze, die in WorldCat bereits Bestandsnachweise Ihrer Bibliothek tragen

Ihre erste MARC-Datei aus Collection Manager umfasst Datensätze für alle Titel, auf die Ihre Bibliothek für diese Kollektion ein Anrecht hat. Das schafft eine Ausgangsbasis für zukünftige Datenlieferungen für neu gekaufte Titel. Diese erste Datei kann jedoch Datensätze enthalten, die bereits Ihre WorldCat-Bestandsnachweise tragen. Neue Kopien dieser Datensätze zu erhalten hat den Vorteil, dass diese mit der/den URL(s) Ihres/Ihrer Lieferanten versehen ist/sind und die aktuelle Instanz des Datensatzes in WorldCat sowie Ihre aktuellen Voreinstellungen für die Bearbeitungen (sofern vorhanden) widerspiegeln.

Wenn Sie derartige Datensätze aber nicht erhalten wollen, können Sie den Erhalt von Datensätzen, die bereits Ihre Bestandsnachweise tragen, ausschließen. Dazu nutzen Sie die in Schritt 16 unter „kollektionsspezifische Voreinstellungen“ beschriebene Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“.

Erweitern Sie mit dem Pfeil die Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“, und überzeugen Sie sich davon, dass die Optionsschaltfläche „Einstellungen der Institution verwenden“ neben „MARC-Datenlieferung aktivieren“ aktiviert ist. Dann scrollen Sie nach unten zur Option für „WorldCat-Bestandsnachweise“ (siehe unten). Wählen Sie „Nein“, um die besagten Datensätze nicht zu erhalten.

WorldCat-Bestandsnachweise für Titel der KnowledgeBase und der Cataloging Partner verwalten.

WorldCat-Bestandsnachweise verwalten Ja Ihr Symbol ist [TS249](#).
 Nein

Klicken Sie in der linken oberen Fensterecke auf „Speichern“.